

BRICOLOR[®]

Satinado Laca
Colores Básicos



DESCRIPCIÓN: Bicolor satinado laca colores básicos es una pintura plástica satinada interior- exterior, formulada con emulsiones y pigmentos de alta calidad que le confieren una larga durabilidad y resistencia a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE USO: Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización pudiéndolo hacer con paleta manual, de abajo hacia arriba, o batidora eléctrica, debiendo repetir la operación cuando se este un tiempo sin utilizar el producto. Aplicación con brocha o rodillo, en superficies nuevas comprobar que estén exentas de polvo y aplicar una primera mano diluida al 15-20%, (el repintado debe realizarse transcurridos de 4 a 6 horas) y para la segunda mano aplicar la pintura pura o diluida máximo 5%. En superficies ya pintadas comprobar que la pintura vieja este en buen estado, y si presenta desconchado eliminar mediante raspado y lijado profundo y posteriormente aplicar el fijador Fijacril A-906 (siguiendo sus instrucciones) y proceder al pintado como si de una superficie nueva se tratara.

PROPIEDADES: Alta resistencia a la intemperie y a los impactos, gran nivelación, elevada cubrición y colores de gran solidez al exterior.

PRECAUCIONES: Preservar los envases de las heladas, no pintar con temperatura del soporte inferiores a 5° C ni superior a 35° C, cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas.

CONSULTAS: ante cualquier duda llamen al teléfono de atención al cliente 902251152.



DESCRIPTION: Bicolor satin lacquer paint color is a glossy plastic indoor-outdoor, and emulsions formulated with high quality pigments that give it durability and weather resistance.

HOW TO USE: Remove always good from the outside, until complete homogenization pudiéndolo do with paddle manual, from the bottom up, or electric mixer, having to repeat the operation when the time without using the product. Application by brush or roller, make sure that new surfaces are free of dust and apply a first coat diluted 15-20%, (repainting should be done after 4 to 6 hours) and for the second coat paint is applied neat or diluted maximum 5%. On painted surfaces and see that the old paint is in good condition, and if you have chipped removed by scraping and sanding deep and then apply the fixator Fijacril A-906 (following their instructions) and the surface finish, as if it were a new surface .

PROPERTIES: high resistance to open areas and to the impacts, great leveling - off, complete finish and colors with a high solidity to the open areas.

PAINTING SAFETY PRECAUTIONS: place the containers away from any risk of frost. Do not paint if the temperature of the container is under 5° C or over 35°C. When scraping or sanding previous paints, wear eye protection and a dust mask. Remember work only in well - ventilated spaces.

CONTACT US: if you have any queries, please call our customer service phone number (+34 902251152).



DESCRIPTION: Bicolor satin laque de couleur de peinture Bicolor est une brillante en plastique intérieur-extérieur, et les émulsions formulée avec des pigments de haute qualité qui lui confèrent une durabilité et résistance aux intempéries.

MODE D'EMPLOI: Retirez toujours bien de l'extérieur, jusqu'à ce que pudiéndolo homogénéisation complète voir avec manuel pagaie, de bas en haut, ou au batteur électrique, d'avoir à répéter l'opération lorsque le temps sans utiliser le produit. Application au pinceau ou au rouleau, assurez-vous que les surfaces nouvelles sont exempts de poussière et d'appliquer une première couche diluée à 15-20%, (peinture devrait être fait après 4 à 6 heures) et pour la deuxième couche de peinture est appliquée pure ou diluée de 5% maximum. Sur les surfaces peintes et de voir que la vieille peinture est en bon état, et si vous avez ébréché enlevé par raclage et le ponçage de profondeur, puis appliquer le Fijacril fixateur A-906 (suivre leurs instructions) et la finition de surface, comme s'il s'agissait d'une nouvelle surface.

PROPRIÉTÉS: grande résistance en plein air et aux impacts, nivellement superbe, couverture parfait et des couleurs de solidité superbe en plein air.

PRÉCAUTIONS: Préservez les récipients du gel. Ne pas peindre si la température du récipient est inférieur à 5°C our supérieur à 35°C. Prévoyez de vous protejer les yeux et le nez de la poussière et veillez à travailler dans des zones ventilées.

SERVICE CLIENT: en cas de doute, vous pouvez nous contacter en appelant notre téléphone du service clientèle (+34902251152).



DESCRIÇÃO: Bicolor cetim cor da pintura laca é um brilhante de plástico interior-exterior, e emulsões formuladas com pigmentos de alta qualidade que lhe conferem maior durabilidade e resistência a intempéries.

COMO UTILIZAR: Retire sempre bom a partir do exterior, até completa homogeneização pudiéndolo fazer com manual de remo, de baixo para cima, ou batedeira, ter que repetir a operação quando o tempo sem usar o produto. Aplicação com pincel ou rolo, se certificar de que as novas superfícies estão livres de poeira e aplicar um revestimento primeiro diluída 15-20%, (repintura deve ser feito após 4 a 6 horas) e para o segundo revestimento de tinta é aplicada pura ou diluída máximo de 5%. Em superfícies pintadas e ver que a pintura antiga estiver em boas condições, e se você tiver lascado por raspagem e polimento de profundidade e, em seguida, aplicar o Fijacril fixador A-906 (seguindo as instruções) eo acabamento da superfície, como se fosse uma nova superfície.

PROPRIEDADES: Alta resistência às condições meteorológicas e impactos, nivelando grande, grande opacidade e cor de alta resistência ao clima.

PAINTING SEGURANÇA PRECAUÇÕES: Conservando a embalagem da geadá, não pintar com a temperatura do substrato abaixo de 5 ° C e acima de 35 ° C, quando apropriado, a raspagem e lixar a tinta de idade para proteger os olhos e nariz de as partículas de pó que são produzidos e trabalhar em bem ventilados.

CONTATO: se você tiver alguma dúvida, ligue para o nosso serviço ao cliente o número de telefone (+34 902251152).



INTERIOR-EXTERIOR



BROCHA-RODILLO
PISTOLA



DILUCIÓN Y LIMPIEZA



LAVABLE



8-12
m²/Litro
RENDIMIENTO




a 23°
30-60
min.
SECADO



4-6 Horas
REPINTADO

BRICOLOR®

Satinado Laca
Colores Básicos

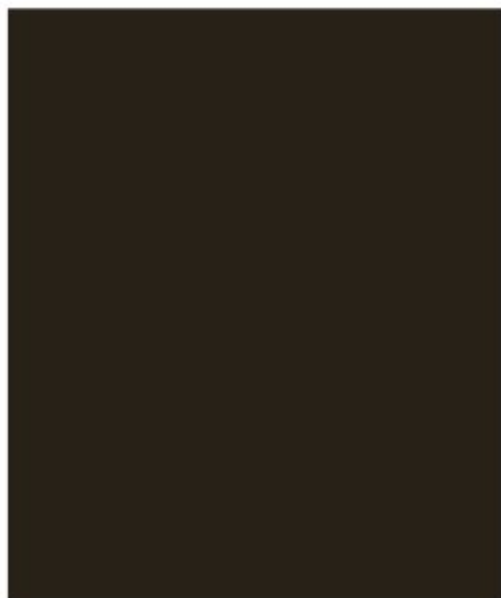

101- Negro




102 - Marrón



103 - Ocre



104 - Rojo Óxido

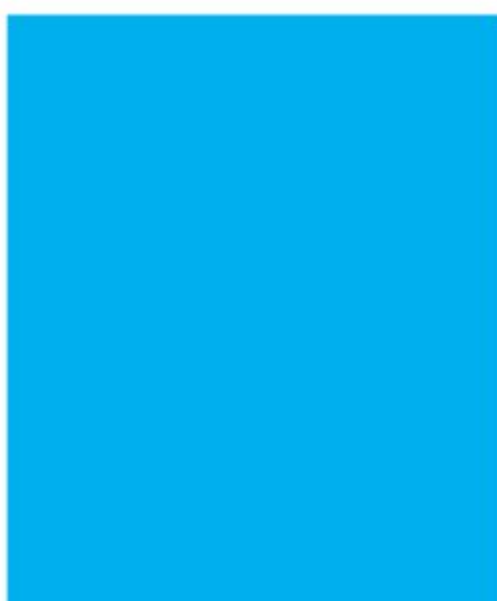


105 - Azul



106 - Verde



107 - Rojo Vivo

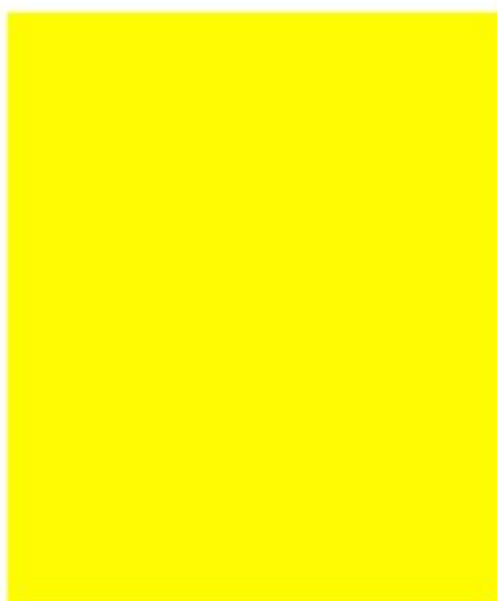


108 - Amarillo



109 - Naranja

Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al Cliente:
902 25 11 52
www.gilmapin.com

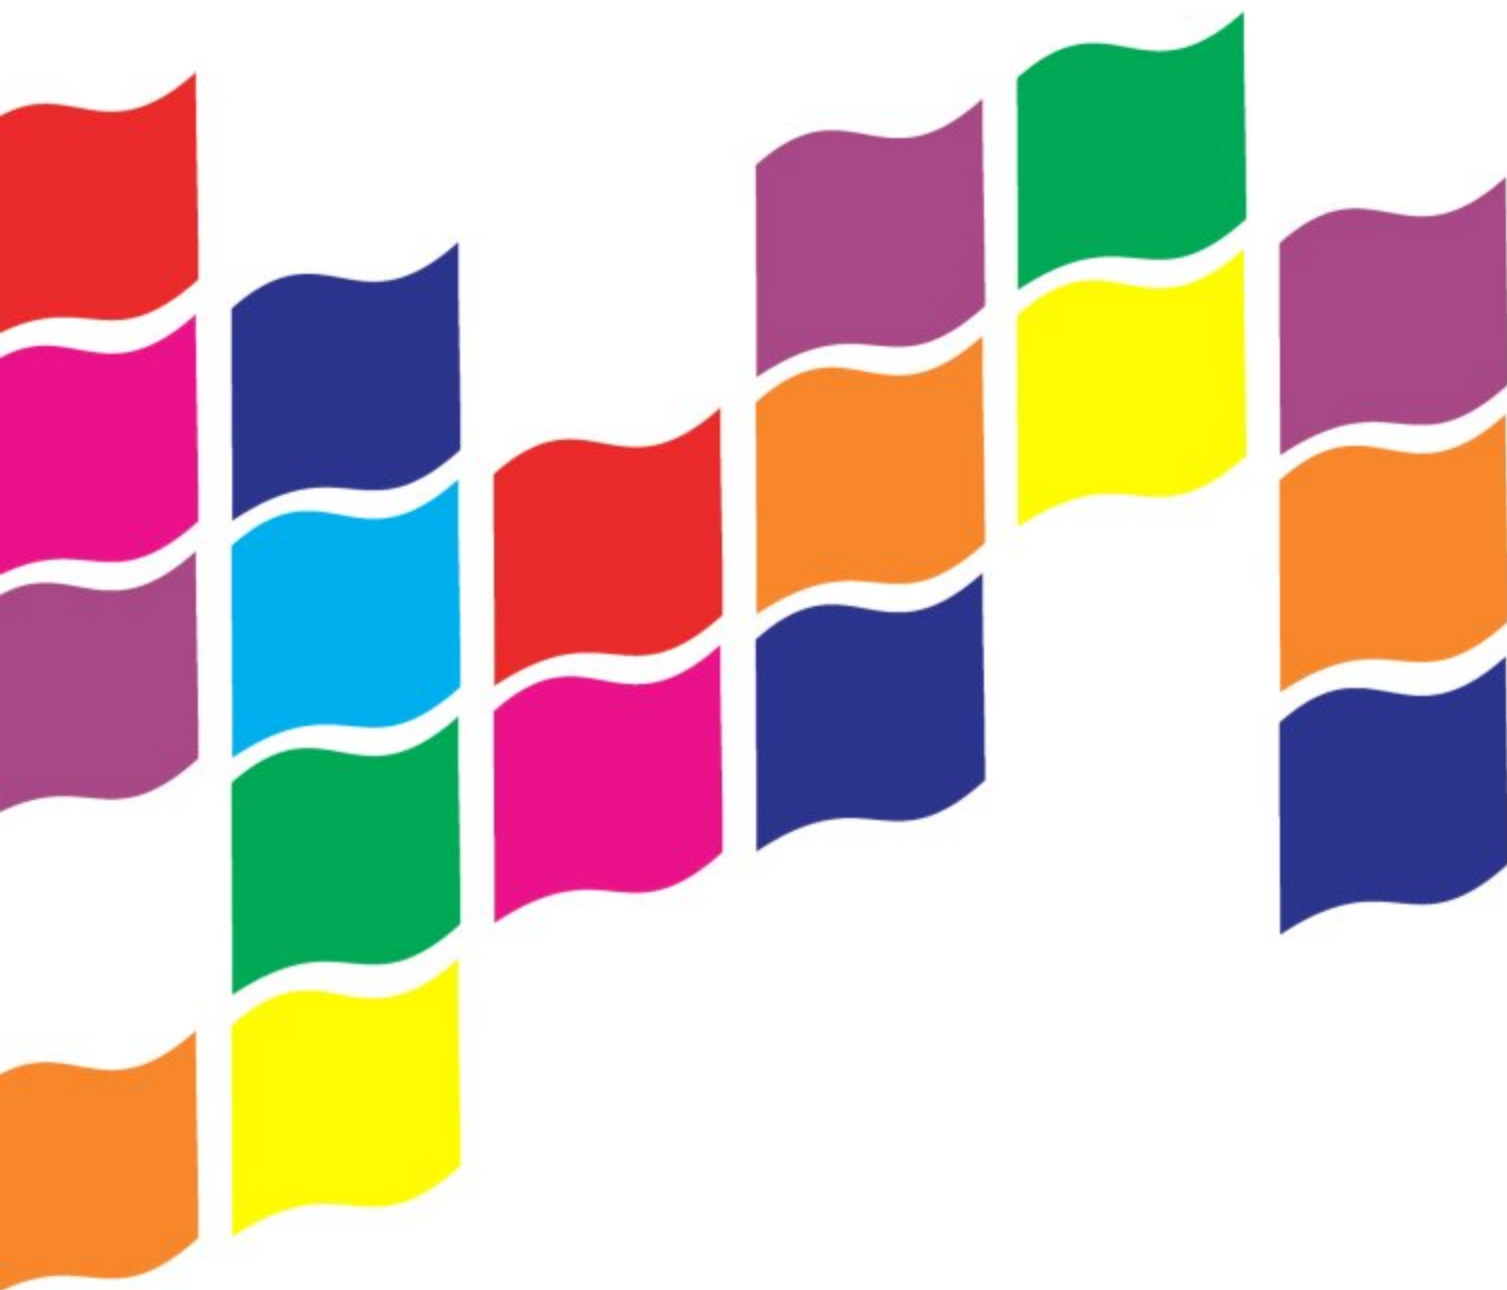

Producto fabricado por pinturas **Gilmapin S.L.** cuyo sistema de calidad está certificado por **AENOR** con el número de certificado ER-0796/2003