

pinturas
Gilmapin[®]

AL AGUA

AL AGUA

AL AGUA

AL AGUA



GILMADER LASUR PROTECTOR MADERA

EXTERIOR - INTERIOR

CARTA DE COLORES



GILMADER LASUR PROTECTOR MADERA

IDENTIFICACIÓN: Gilmader Lasur protector madera, es un impregnante ceroso al agua para exterior, recomendado para coníferas y caducifolias pobres en taninos.

CARACTERÍSTICAS: Idóneas para miradores, vallas, muebles de jardín, machihembraos y vigas bajo techos. Buena uniformidad sobre pino, abeto, y hemlock. No adecuado para castaño, roble, e iroko.

MODO DE EMPLEO: **Agitar bien el producto antes del uso**, se aconseja la aplicación a brocha y pincel, de una a tres manos de producto, dejando mínimo 50 g/m² y máximo 80 g/m², con intervalos entre 1 y 2 horas, no necesita sobrebarnizado posterior. En el caso que se quiera aumentar la duración al exterior, especialmente en las partes expuestas horizontalmente, aplicar como última mano el acabado a la cera.

NOTA: Para rebajar la intensidad del color utilizar la versión transparente. El consumo para protección 5 años es entre 120 y 150 g/m².

COV (Directiva 2004/42/CE). Agentes de Impregnación para madera que forma una película de espesor mínimo. COV expresado en (g/l) de producto listo para el uso. Limite máximo: 130. COV del producto: 40,07.

Para más información solicite ficha técnica o de seguridad.



GILMADER LASUR WOOD PROTECTOR

IDENTIFICATION: Gilmader Lasur wood protector is a waxy impregnating water for outdoor recommended for conifers and deciduous low in tannins.

FEATURES: Ideally suited for gazebos, fences, garden furniture, beams and low ceilings machihembraos. Good uniformity of pine, fir, and hemlock. Not suitable for chestnut, oak and iroko.

HOW TO USE: **Mix the product well before use**, application brush and brush, one to three coats is advised leaving at least 50 g/m² and maximum 80 g/m², with intervals between 1 and 2 hours, no requires further overpainting. If you want to increase the duration abroad, especially on exposed parts horizontally applied as a top coat finishing wax.

NOTE: To lower the color intensity using the transparent version. The consumer protection five years is between 120 and 150 g / m².

VOC (Directive 2004/42 / EC). Wood impregnating agents for forming a film of minimum thickness. VOC expressed in (g/l) of the product ready for use. Maximum Limit: 130. Product VOC: 40.07.

For more information, request technical or security tab.



PROTECTEUR GILMADER LASUR BOIS

IDENTIFICATION: Gilmader Lasur protection du bois est une eau d'imprégnation cireuse pour l'extérieur recommandé pour les conifères et feuillus bas en tanins.

CARACTÉRISTIQUES: idéal pour les gazebos, des clôtures, meubles de jardin, des poutres et des plafonds bas machihembraos. Bonne uniformité de pin, le sapin et la pruche. Ne convient pas pour le châtaignier, le chêne et iroko.

MODE D'EMPLOI: **Bien mélanger le produit avant utilisation**, la brosse d'application et une brosse, une à trois couches est conseillé laissant au moins 50 g/m² et un maximum de 80 g/m², avec des intervalles entre 1 et 2 heures, ne nécessite en outre repeints. Si vous souhaitez augmenter la durée à l'étranger, en particulier sur les parties exposées appliquées horizontalement comme un top cire couche de finition.

NOTE: Pour diminuer l'intensité des couleurs en utilisant la version transparente. Les cinq années protection des consommateurs est comprise entre 120 et 150 g/m².

VOC (Directive 2004/42 / CE). Bois agents d'imprégnation pour former un film d'épaisseur minimale. VOC exprimée en (g/l) du produit prêt à l'emploi. Limite maximale: VOC 130. du produit: 40.07.

Pour plus d'informations, demander onglet technique ou la sécurité.



GILMADER LASUR WOOD PROTECTOR

IDENTIFICAÇÃO: protetor de madeira Gilmader Lasur é uma água de impregnação de cera para o exterior recomendado para coníferas e baixo decídua em taninos.

CARACTERÍSTICAS: Ideal para gazebos, cercas, móveis de jardim, vigas e teto baixo machihembraos. Boa uniformidade de pinho, abeto, e cicuta. Não é adequado para o castanheiro, o carvalho e iroko.

COMO USAR: **Misture bem o produto antes de usar**, escova de aplicação e escova, 1-3 casacos é aconselhado deixando pelo menos 50 g/m² e máximo de 80 g/m², com intervalos entre 1 e 2 horas, não exige mais overpainting. Se você quiser aumentar a duração no exterior, especialmente em partes expostas horizontalmente aplicadas como um top coat de cera de acabamento.

NOTA: Para diminuir a intensidade da cor usando a versão transparente. De Defesa do Consumidor cinco anos é entre 120 e 150 g/m².

VOC (Directiva 2004/42 / EC). Agentes de impregnação de madeira para formar um filme de espessura mínima. COV expressa em (g/l) do produto pronto para utilização. Limite Máximo: VOC 130. produto: 40.07.

Para mais informações, solicitar guia de técnica ou de segurança.

LASUR PROTECTOR MADERA GILMADER



PALISANDRO



NOGAL



CASTAÑO



PINO




ROBLE



TEKA



INCOLORO

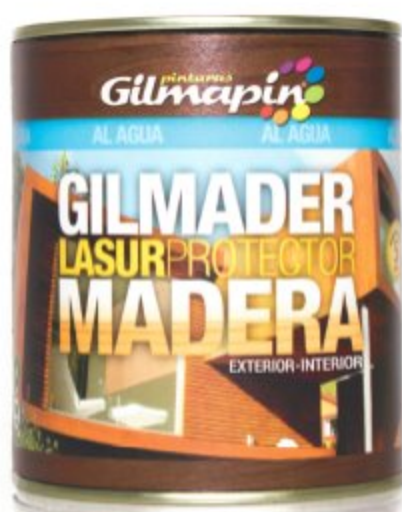

375 ml



750 ml

AL AGUA

AL AGUA

AL AGUA

AL AGUA

AL AGUA

Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al Cliente:
902 25 11 52
www.gilmapin.com

AL AGUA

AL AGUA

AL AGUA

AL AGUA



2.90
Precio carta