

pinturas
Gilmapin[®]



GILMALUX[®]
EXTERIOR-INTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO



CARTA DE COLORES



ESMALTE SINTÉTICO

GILMALUX ESMALTE SINTÉTICO

Esmalte alquídico de gran capacidad de cubrición y adherencia para cualquier tipo de superficies de madera, yeso o acero debidamente imprimado. Especialmente indicado para la decoración de puertas, ventanas, rejas, etc, tanto interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS: Limpieza: Disolvente para sintético o universal. Secado: 2 a 4 h. Al tacto y 24 h. para repintado. Aplicación: Brocha, rodillo o pistola. Rendimiento: 12-14 m²/litro.

MODO DE EMPLEO: Remover bien el contenido del envase. Aplicar sobre superficies limpias, secas y convenientemente preparadas. Sobre superficies porosas de madera o aglomerado, aplicar previamente una capa de preparación y sellado. Sobre superficies férricas aplicar previamente un protector antioxidante. Superficies nuevas o pintadas en buen estado: Se suministra listo para su aplicación. Superficies pintadas en mal estado: Eliminar totalmente la pintura antigua y proceder como en superficies nuevas.

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/d) 300 g/l (2010) contenido máx. En COV 272 g/l. R.D. 363/1995 RD. 255/2003 I.

R10 - Inflamable. R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67 - la inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. R52/53 - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio acuático. S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S24 - Evitase el contacto con la piel. S29 - no tirar los residuos al desagüe. S51 - Usese únicamente en lugares bien ventilados. P90 - Contiene Plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar. P99 - contiene 2-butanono-oxima, bis (2-etilhexonoato) de cobalto. Puede provocar reacción alérgica.

* Los colores de la carta son orientativos.



GILMALUX SYNTHETIC ENAMEL

Alkyd enamel high mating capacity and adherence to any wood surfaces, plaster, or properly primed steel. Especially suitable for the decoration of doors, windows, fences, etc., both indoors and outdoors.

FEATURES: Cleaning: Solvent for synthetic or universal. Drying: 2-4 h. To touch and 24 h. refinish. Application: Brush, roller or spray. Yield: 12-14 m²/liter.

INSTRUCTIONS: Mix well the contents of the container. Apply to clean, dry and properly prepared. Porous surfaces of wood or plywood, apply a layer of preparation beforehand and sealed. Ferrous surfaces before applying a protective antioxidant. New or painted surfaces in good condition: It is supplied ready for implementation. Painted surfaces in poor condition: Remove old paint completely and proceed as in new areas.

EU limit value for the product (cat.A / d) 300 g / l (2010) maximum VOC content of the product less than 300 g / l. R.D. RD 363/1995. L. 255/2003

R10 - Flammable. R66 - Repeated exposure may cause skin dryness or cracking skin. R67 - Vapours may cause drowsiness and dizziness. R52/53 - Harmful to aquatic organisms, may cause long term adverse effects in the aquatic environment. S2 - Mantang out of reach of children. S24 - Avoid contact with skin. S29 - Do not empty into drains. S51 - Use only in well ventilated areas. Do not use objects that children can chew or suck. P99 - contains 2-Butanone oxime, bis (2-etilhexonoato) of cobalt. May cause allergic reaction.

* The colors in the chart are approximate.



GILMALUX EMAIL SYNTHETIQUE

Alkyde capacité émail accouplement haut et le respect de toutes les surfaces en bois, plâtre, ou bien amorcée en acier. Particulièrement adapté pour la décoration des portes, fenêtres, clôtures, etc, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES: Nettoyage: Solvant pour synthétique ou universel. Séchage: 2-4 h. Pour toucher et 24 h. de finition. Application: Brosse, rouleau ou au pistolet. Rendement: 12-14 m²/litro.

MODE D'EMPLOI: Bien mélanger le contenu du récipient. Appliquer propre, sèche et bien préparée. Sur des surfaces poreuses de bois ou de panneaux de particules, préalablement appliqué une couche de préparation et détrempage. surfaces ferreux avant d'appliquer un antioxydant protecteur. Les nouvelles surfaces peintes ou en bon état: Il est livré prêt à la mise en œuvre. Les surfaces peintes en mauvais état: enlever la vieille peinture complètement et procéder comme dans de nouveaux domaines.

valeur limite de l'UE pour le produit (CATA / j) 300 g / l (2010) teneur maximale en COV du produit moins de 300 g / l. R.D. RD 363/1995. L. 255/2003

R10 - Inflammable. R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner à long terme des effets néfastes à l'environnement aquatique. S2 - Mantang hors de portée des enfants. S24 - Eviter le contact avec la peau. S29 - Ne pas vider dans les égouts. S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser les objets que les enfants peuvent mâchouiller ou sucer. P99 - contient 2-butanone-oxime, bis (2-etilhexonoato) de cobalt. Peut provoquer une réaction allergique.

* Les couleurs du tableau sont approximatives.



GILMALUX ESMALTE SINTÉTICO

Alquídico capacidade de acasalamento e esmalte de alta aderência a superfícies de madeira, gesso, ou devidamente preparadas aço. Especialmente adequado para a decoração de portas, janelas, cercas, etc, tanto no interior como no exterior.

CARACTERÍSTICAS: Limpeza: Solvente para sintéticos ou universal. Secagem: 2-4 h. Para tocar e 24 h. repintura. Aplicação: Pincel, rolo ou spray. Rendimento: 12-14 m²/litro.

INSTRUÇÕES: Misture bem o conteúdo do recipiente. Aplicar a limpo, seco e devidamente preparado. superfícies porosas de madeira ou compensado, aplique uma camada de preparação prévia e selado. superfícies ferrosos antes de aplicar uma protecção antioxidante. Novos ou superfícies pintadas em bom estado: É fornecido pronto para implementação. superfícies pintadas em mau estado: pintura velha remover completamente e proceder como em novas áreas.


Valor-límite da UE para o produto (CATA / d), 300 g / l (2010), teor máximo de COV do produto a menos de 300 g / l. R.D. RD 363/1995. L. 255/2003

R10 - Inflamável. R66 - A exposição repetida pode causar secura da pele ou fissuras da pele. R67 - Pode provocar sonolência e vertigens. R52/53 - Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente aquático. S2 - Mantang fora do alcance das crianças. S24 - Evitar o contacto com a pele. S29 - Não deitar os resíduos no esgoto. S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados. Não use objetos que as crianças podem mastigar ou chupar. P99 - contém dois oxima Butanone, bis (2 etilhexonoato) de cobalto. Pode causar reacção alérgica.


* As cores no gráfico são aproximados.

GILMALUX®


EXTERIOR-INTERIOR

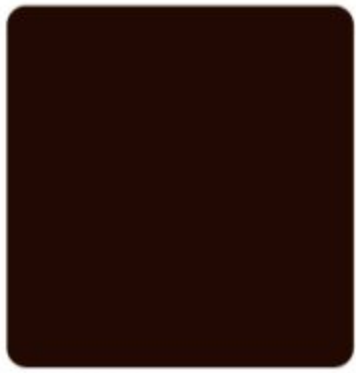

TABACO 244

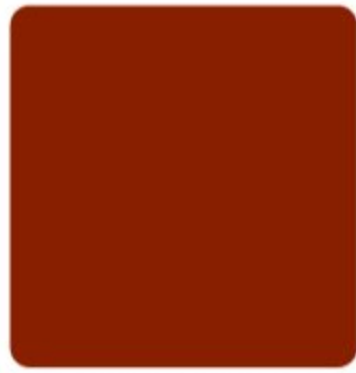

ROJO CARRUAJES 260

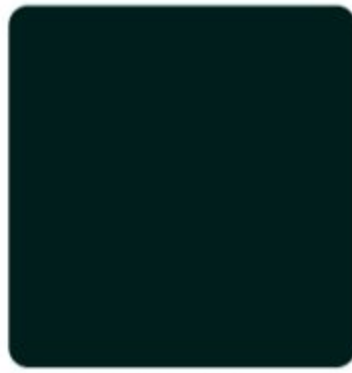


VERDE CARRUAJES 262




AZUL COBALTO 242




NEGRO BRILLO 267

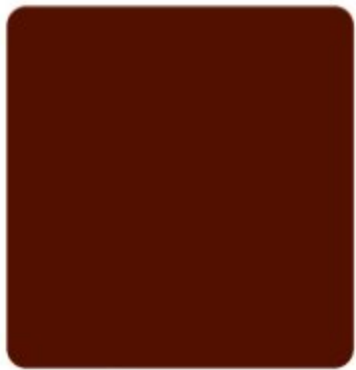

MARRÓN 247

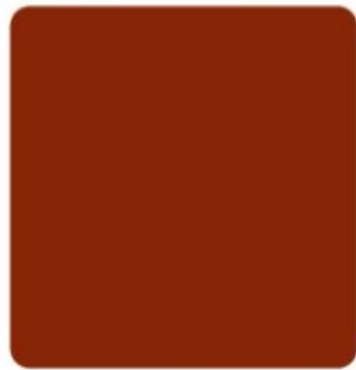

ROJO INGLÉS 255

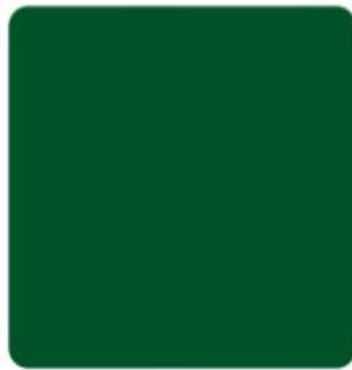


VERDE MAYO 259



AZUL MARINO 251




GRIS MEDIO 249

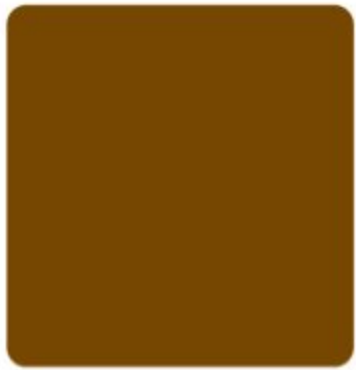

PARDO 217



ROJO VIVO 223

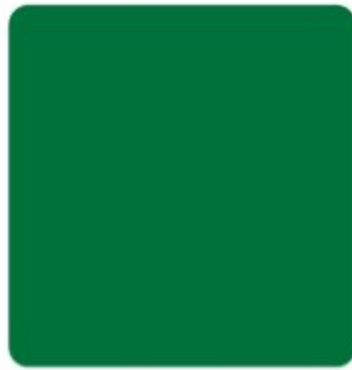

VERDE HIERBA 214



AZUL LUMINOSO 239



GRIS AZULADO 210




OCRE 287



BERMELLÓN 263




VERDE PRIMAVERA 216

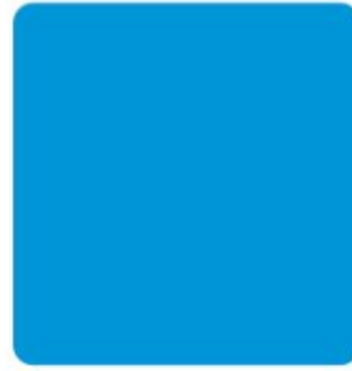

AZUL ANCLA 236



GRIS ACERO 203

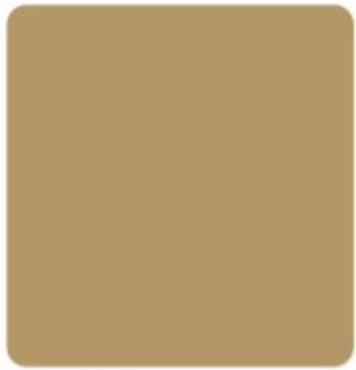


GAMUZA 243



NARANJA 254




MARFIL 228

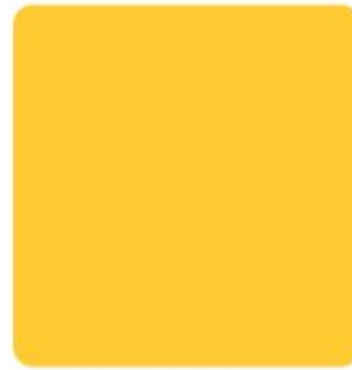

AMARILLO REAL 229



GRIS PERLA 209

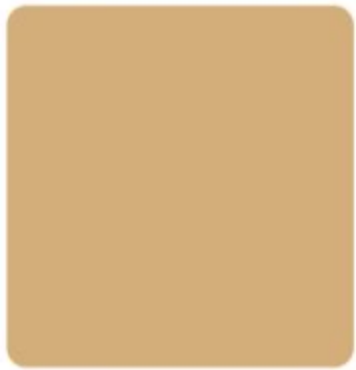

BEIGE 285



CREMA 286



VAINILLA 227



ALBERO 215



BLANCO BRILLO 266

Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

902 25 11 52

www.gilmapin.com