



# PINTAMAX®

*Plástico Fachada*

INTERIOR - EXTERIOR

**CARTA DE COLORES**





**DESCRIPCIÓN:** Pintamax es una pintura plástica mate acrílica para interior y exterior, es aplicable en superficies donde se requiera decorar pintando. La combinación que ofrece la carta de colores con 15 tonalidades es bastante interesante, la aplicación al exterior es de máxima solidez del color.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización pudiéndolo hacer con paleta manual, de abajo hacia arriba, o batidora eléctrica, debiendo repetir la operación cuando se esté un tiempo sin utilizar el producto. Aplicación a brocha o rodillo y en superficies nuevas comprobar que estén exentas de polvo y aplicar una primera mano diluida al 15-20 %, (El repaintado debe realizarse transcurridos de 4 a 6 horas) y para la segunda mano diluir a un 5%-10%. En superficies ya pintadas comprobar que la pintura vieja este en buen estado, y si presenta desconchado eliminar mediante raspado y lijado profundo y posteriormente aplicar el fijador Fijacril A-906 (siguiendo sus instrucciones) y proceder al pintado como si de una superficie nueva se tratara.

**PROPIEDADES:** Buen rendimiento, lavable, gran nivelación, rápido secado y cubrición total con dos manos, siguiendo estas instrucciones.

**PRECAUCIONES:** Preservar los envases de las heladas, no pintar con temperatura del soporte inferiores a 5°C ni superior a 35°C, cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas.



**DESCRIPTION:** Pintamax is an interior and exterior matt acrylic plastic paint. This paint is suitable for decorating surfaces. Our colour card provides you with an interesting combination of 15 tones. Exterior application gives the highest colour strength.

**HOW TO USE PINTAMAX:** Using either a wooden stick or an electric mixer, thoroughly stir the paint from the bottom upwards until completely blended. You will need to repeat this step when the product has not been used for a while. Make sure that the non-painted surface is dust-free and use a paintbrush or a roller to apply a 15-20% diluted first coat of paint and a 5%-10% diluted second coat (repainting must be carried out between 4 and 6 hours after the first coat has been applied). For previously painted surfaces, please check that the paint is in good condition. If it is peeling off, remove any dust or debris from the area being painted with scraping and sanding. After this, apply the Fijacril A-906 fixative (see Fijacril instructions of use) and continue painting as you would on a non-painted surface.

**PROPERTIES:** high performance, washable, great levelling off, fast drying and complete finish by applying two coats, following these instructions.

**PAINTING SAFETY PRECAUTIONS:** place the containers away from any risk of frost. Do not paint if the temperature of the container is under 5 °C or over 35 °C. When scraping or sanding previous paints, wear eye protection and a dust mask. Remember work only in well-ventilated spaces.



**DESCRIPTION:** Pintamax est une peinture plastique mate acrylique pour intérieur et extérieur. Cette peinture est recommandable pour décorer des surfaces. Notre éventail de couleurs vous offre une combinaison très intéressante avec 15 teintes. Pour l'application extérieure, vous remporterez une solidité de couleur maximum.

**MODE D'EMPLOI:** Remuez bien le contenu du récipient jusqu'à sa total homogénéisation. Il est conseillé de le remuer à l'aide d'une spatule plate, de bas en haut, ou avec un mixeur électrique. Vous devrez répéter l'opération à chaque instant. Application avec une brosse ou un rouleau. Pour des surfaces non peintes, vérifier qu'elles sont nettoyées de toute poussière et appliquez une première couche diluée à 15-20% et la seconde à 5%-10% (la repeinte doit être effectuée après 4 à 6 heures). Pour des surfaces préalablement peintes, vérifiez que l'ancienne peinture est en bon état. Dans le cas de surfaces décrépies, éliminez les irrégularités en râpant et ponçant. Ensuite appliquez le fixateur Fijacril A-906 (voir mode d'emploi de ce fixateur) et après appliquez la peinture comme pour une surface non peinte.

**PROPRIÉTÉS:** bon rendement, lavable, nivelllement superbe, séchage rapide et couverture parfaite grâce à deux couche, suite à ces instructions.

**PRÉCAUTIONS:** préservez les récipients du gel. Ne pas peindre si la température du récipient est inférieur à 5 °C ou supérieur à 35 °C. Prévoyez de vous protéger les yeux et le nez de la poussière et veillez à travailler dans des zones ventilées.



**DESCRIÇÃO:** Pintamax é um matt plástico tinta acrílica para exterior e interior, é aplicável em áreas onde seja necessário decorar pintura. A combinação de cores oferecidas pela tabela, com 15 tons é bastante interessante, a aplicação no exterior é da maior força da cor.

**COMO UTILIZAR PINTAMAX:** Usar ou um bastão de madeira ou de um misturador eléctrico, agitar cuidadosamente a pintura de baixo para cima até completamente lotada. Você precisará repetir esta etapa, quando o produto não tenha sido utilizado durante um certo tempo. Certifique-se de que a superfície pintada não está livre de poeira e usar um pincel ou um rolo de aplicar uma 15-20% diluído primeira camada de tinta e de 5%-10% diluído segundo revestimento (repainting deve ser realizada entre 4 e 6 horas após a A primeira camada foi aplicada). Para superfícies pintadas anteriormente, verifique se a tinta está em boas condições. Se é peeling off, remover qualquer poeira ou detritos da área que está sendo pintado com raspagem e areia. Após isto, aplicar o Fijacril A-906 fixador (ver Fijacril instruções de uso) e continuar pintura como você faria em uma organização sem fins superfície pintada.

**PROPRIEDADES:** alta performance, lavável, grande nivelamento off, secagem rápida e completa terminar, aplicando dois brasões, seguindo estas instruções.

**PAINTING SEGURANÇA PRECAUÇÕES:** colocar os recipientes de distância de qualquer risco de geada. Não pinte se a temperatura do recipiente é de 5 °C ou superiores a 35 °C. Quando raspagem ou areia anteriores tintas, usam óculos de protecção e uma máscara poeira. Lembre-se de trabalhar apenas em espaços bem ventilado.



INTERIOR-EXTERIOR



BROCHA-RODILLO  
PISTOLA



DILUCIÓN Y LIMPIEZA



LAVABLE



RENDIMIENTO




SECADO



REPINTADO



501 - Albero Maestranza

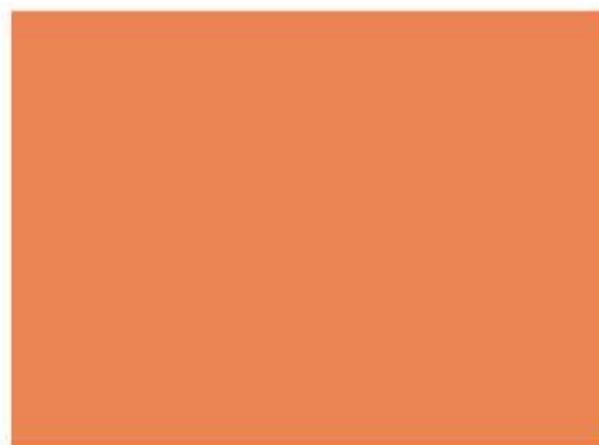

502 - Arcilla



503 - Whisky



504 - Cuero



505 - Rojo Maestranza



506 - Tierra del Sur



507 - Sahara



508 - Melocotón




509 - Calabaza



510 - Retama



511 - Piedra



512 - Garbanzo



513 - Tostado



514 - Duna



515 - Gris Oscuro

**Oficina central y Fábrica:**  
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1  
23650 Torredonjimeno (Jaén)  
España (Spain)

Atención al Cliente:  
**902 25 11 52**  
[www.gilmapin.com](http://www.gilmapin.com) 

Producto fabricado por pinturas **Gilmapin S.L.** cuyo sistema de calidad  
está certificado por **AENOR** con el número de certificado ER-0796/2003